


Schemat przepompowni ścieków sanitarnych

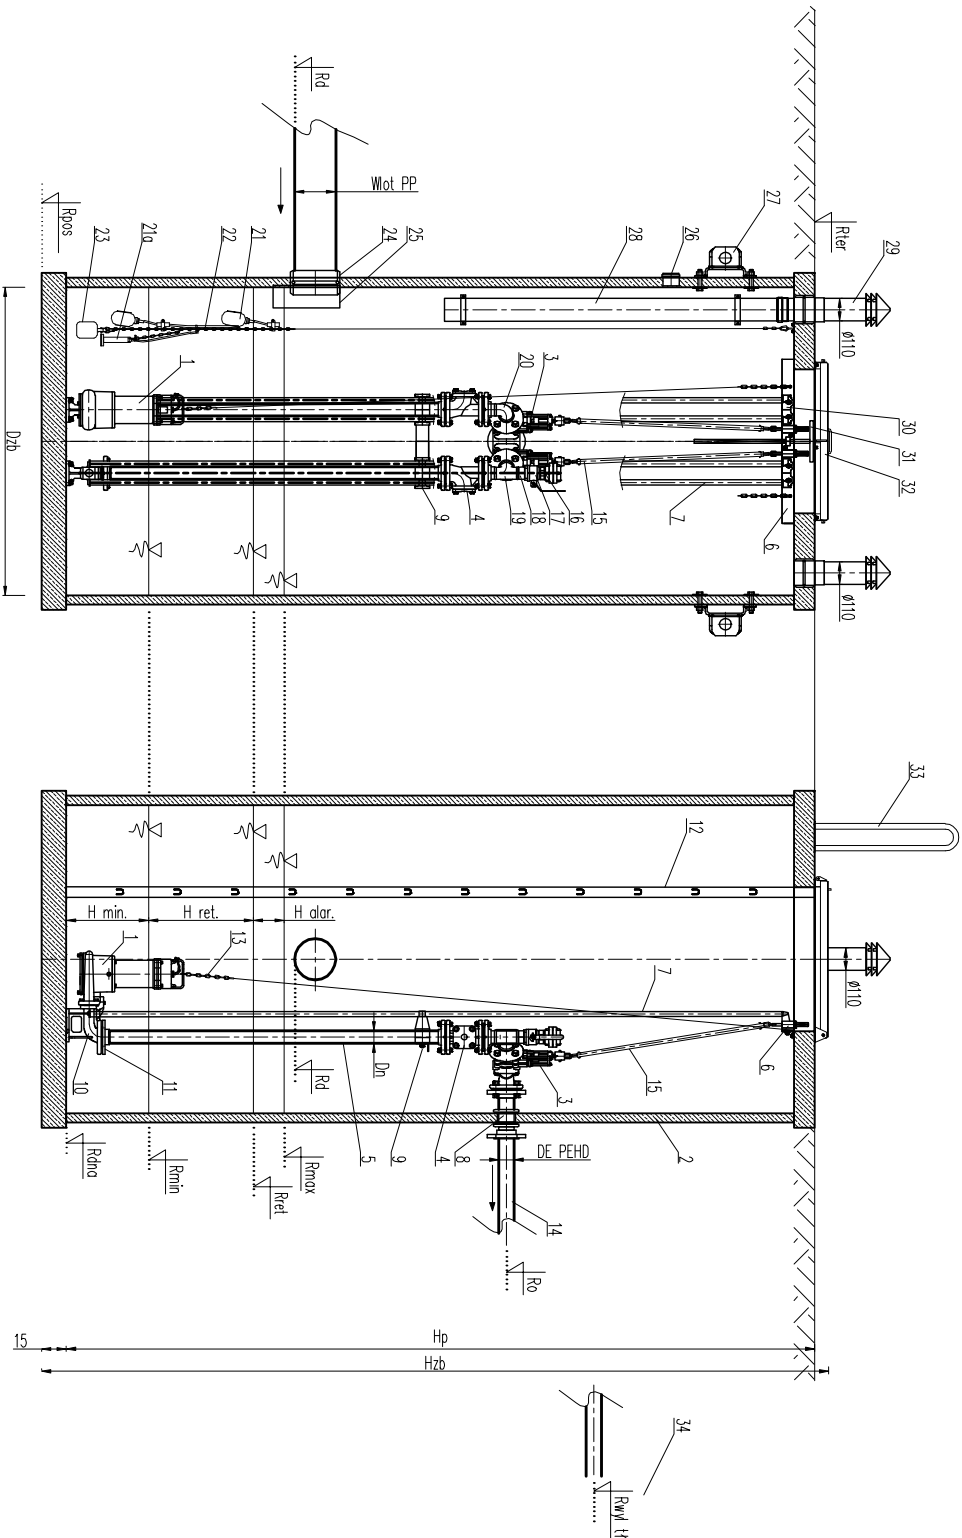

| lp. | Zestawienie elementów |
|-----|---|
| 1. | POMPA ZAI/APALUA – 2szt. |
| 2. | Szczelny zbiornik przepompowni (np.polimerbetonowy) |
| 3. | Zestaw nożowa ZN – 2szt. |
| 4. | Zawór zwrotny ZZ – 2szt. |
| 5. | Łącznik rurowy stal kwasoodporny |
| 6. | Wspornik prowadnic |
| 7. | Prowadnice rurowe |
| 8. | Króciec tłoczny |
| 9. | Wspornik prowadnic |
| 10. | Kolano stopowe |
| 11. | Kolierz żeliny |
| 12. | Drobno z młotków nierdzewnych |
| 13. | Łącznik pompy |
| 14. | Przewód tłoczny PEHD |
| 15. | Przegub Cordano |
| 16. | Nasada T-S2 z pokrywą |
| 17. | Zawór odcinający kulowy |
| 18. | Króciec do przepływania instalacji |
| 19. | Tłóżyk pionu tłocznego |
| 20. | Kolano pionu tłocznego |
| 21. | Regulator płynkowy MAC-3 (do wyboru) |
| 21a | Sonda hydrostatyczna (do wyboru) |
| 22. | Łącznik opłiwowy |
| 23. | Odczynnik żeliny |
| 24. | Przeście szczelne wlotu |
| 25. | Deflektor |
| 26. | Króciec elektryczny |
| 27. | Uchwyty zbiornika |
| 28. | Odpowietrzenie przepompowni rurą Ø110 |
| 29. | Kominek wentylacyjny |
| 30. | Wspornik pośredni |
| 31. | Klucz do zamykania zasuw |
| 32. | Okrąg montażowy z kląpą no zawiasach |
| 33. | Poręcz zewnętrzna |
| 34. | Rzędno osi wlotu w studni rozprężnej |

Wszystkie pompownie należy wyposażyć w zewnętrzne skrzynki sterownicze
Pożądany wypełnienie zbiornika Rmin, Rmax, Rrel – zgodnie z wyliczonymi producenta, słony do opomiarowania

Zestawienie przepompowni ścieków sanitarnych i parametrów pracy pomp

| | Rier | Ro | Rd | Wlot | Rdno | Rpos | Hzb | Dzb | Ø | POMPY | Moc | Q | H | Rwyl |
|-----|----------|----------|----------|------|----------|----------|------|------|------|--------------------------|------|-------|-------|----------|
| | m n.p.m. | m n.p.m. | m n.p.m. | mm | m n.p.m. | m n.p.m. | m | mm | GR40 | | kW | m³/h | m | m n.p.m. |
| PS1 | 456,20 | 454,80 | 453,95 | Ø315 | 451,15 | 451,00 | 5,20 | 1500 | 77 | Z SILNIKIEM TR06F-AZOWYM | 1,10 | 32,00 | 2,40 | 455,60 |
| PS2 | 469,06 | 467,98 | 467,12 | Ø250 | 465,33 | 165,18 | 4,00 | 1500 | 180 | Z SILNIKIEM TR06F-AZOWYM | 4,00 | 40,00 | 14,50 | 477,23 |
| PS3 | 478,28 | 477,20 | 476,14 | Ø250 | 474,15 | 474,00 | 4,40 | 1200 | 180 | Z SILNIKIEM TR06F-AZOWYM | 1,10 | 25,20 | 6,00 | 474,50 |
| PS4 | 514,30 | 512,80 | 512,02 | Ø200 | 511,27 | 511,12 | 30,6 | 1200 | 135 | Z SILNIKIEM TR06F-AZOWYM | 1,10 | 30,00 | 6,1 | 510,47 |
| PS5 | 462,38 | 461,30 | 460,82 | Ø200 | 459,65 | 459,50 | 3,00 | 1200 | 90 | Z SILNIKIEM TR06F-AZOWYM | 3,00 | 24,10 | 15,00 | 475,45 |