

SYMBOL	D1.1	D1.2	D1.3	D2.1	D2.2	D2.3	D2.4	D3	D3.1 / D3.2	D4
SCHEMAT										
	drzwi z panelem dolnym ze stali nierdzewnej	drzwi z panelem dolnym ze stali nierdzewnej	drzwi z panelem dolnym ze stali nierdzewnej	drzwi z panelem dolnym ze stali nierdzewnej	drzwi z panelem dolnym ze stali nierdzewnej	drzwi z panelem dolnym ze stali nierdzewnej	drzwi z panelem dolnym ze stali nierdzewnej	drzwi z panelem dolnym ze stali nierdzewnej	drzwi z panelem dolnym ze stali nierdzewnej	drzwi z panelem dolnym ze stali nierdzewnej
WYMIAR W ŚWIETELNE OŚCIEŻNICY [cm]	90x205	90x205	90x205	100x205	100x205+95	100x205	100x205	90+30x205+95	(D3.1) 90+30x205+95 (D3.2) 90+30x205	200x205+95
WYMIAR OTWORU BUDOWLANEGO [cm]	100x210	100x210	100x210	110x210	110x305	110x210	110x210	140x305	(D3.1) 140x305 (D3.2) 140x210	210x305
LIŚĆ	L 10 P 20	L 10 P 20	L 4 P 3	L 2 P 1	L 2 P 5	L 1 P 1	L 1 P 0	L 1 P 2	L 3 + 4(D3.2) 6 + 12(D3.2)	1
MATERIAŁ	DREWNA	DREWNA	ALUMINIOWE	DREWNA	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE
OŚCIEŻNICA	REGULOWANA W KOLORZE DRZWI	REGULOWANA W KOLORZE DRZWI	REGULOWANA W KOLORZE DRZWI	REGULOWANA W KOLORZE DRZWI	REGULOWANA W KOLORZE DRZWI	REGULOWANA W KOLORZE DRZWI	REGULOWANA W KOLORZE DRZWI	REGULOWANA W KOLORZE DRZWI	REGULOWANA W KOLORZE DRZWI	REGULOWANA W KOLORZE DRZWI
SZKLENIE	SZIBA HARTOWANA PRZECIROCZYSTA	SZIBA HARTOWANA PRZECIROCZYSTA	—	—	BEZPIECZNE P1	SZIBA HARTOWANA PRZECIROCZYSTA	SZIBA HARTOWANA PRZECIROCZYSTA	BEZPIECZNE P1	BEZPIECZNE P1	BEZPIECZNE P1
MECHANIZM OTWIERANIA	RĘCZNE	RĘCZNE	RĘCZNE	RĘCZNE	RĘCZNE	RĘCZNE	RĘCZNE	RĘCZNE	RĘCZNE + AUTO. GENIALA PROJ.	RĘCZNE
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	—	—	E60	—	—	E60	—	—	E60	—
IZOLACYJNOŚĆ Ciepła	—	—	—	—	<1,1W/m2K	—	—	<1,1W/m2K	—	<0,8W/m2K
IZOLACYJNOŚĆ Akustyczna	>30dB	>30dB	>30dB	>30dB	>30dB	>30dB	>30dB	>30dB	—	>30dB
INNE	RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSZTOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYCN — PŁYTA WIERNIWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF ZAMASY W KOLORZE CHROM	RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSZTOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYCN — PŁYTA WIERNIWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF ZAMASY W KOLORZE CHROM	SKRZYTŁO GR. 55MM RAMA ALU. PŁASKA LAKIEROWANA, PŁYTA DRZWIOWA I OŚCIEŻCIE MALOWANE PROSZKOWO, ZAMASY W KOLORZE CHROM	RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSZTOWO NA MIKROWCZEPY, WYPEŁNIENIE PŁYCN — PŁYTA WIERNIWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF ZAMASY W KOLORZE CHROM	SKRZYTŁO GR. 55MM RAMA ALU. PŁASKA LAKIEROWANA, PŁYTA DRZWIOWA I OŚCIEŻCIE MALOWANE PROSZKOWO, ZAMASY W KOLORZE CHROM	SKRZYTŁO GR. 55MM RAMA STALOWA PŁASKA LAKIEROWANA, PŁYTA DRZWIOWA I OŚCIEŻCIE MALOWANE PROSZKOWO, ZAMASY W KOLORZE CHROM	SKRZYTŁO GR. 55MM RAMA STALOWA PŁASKA LAKIEROWANA, PŁYTA DRZWIOWA I OŚCIEŻCIE MALOWANE PROSZKOWO, ZAMASY W KOLORZE CHROM	SKRZYTŁO GR. 55MM RAMA ALUMINIOWA PŁASKA LAKIEROWANA, PŁYTA DRZWIOWA I OŚCIEŻCIE MALOWANE PROSZKOWO, ZAMASY W KOLORZE CHROM	SKRZYTŁO GR. 55MM RAMA ALUMINIOWA PŁASKA LAKIEROWANA, PŁYTA DRZWIOWA I OŚCIEŻCIE MALOWANE PROSZKOWO, ZAMASY W KOLORZE CHROM	SKRZYTŁO GR. 55MM RAMA ALUMINIOWA PŁASKA LAKIEROWANA, PŁYTA DRZWIOWA I OŚCIEŻCIE MALOWANE PROSZKOWO, ZAMASY W KOLORZE CHROM
WYPOSKAŻENIE	KRATKA WENTYLACYJNA, KLAMKA CHROM, ZAMEK ŁAZIENKOWY	KLAMKA CHROM, ZAMEK BĘBENKOWY	3 ZAMASY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROM, ZAMEK BĘBENKOWY,	KRATKA WENTYLACYJNA, KLAMKA CHROM, ZAMEK ŁAZIENKOWY	3 ZAMASY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROM, ZAMEK ŁAZIENKOWY	3 ZAMASY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROM, ZAMEK BĘBENKOWY,	3 ZAMASY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROM, ZAMEK ŁAZIENKOWY	3 ZAMASY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROM, ZAMEK ŁAZIENKOWY	3 ZAMASY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROM, ZAMEK ŁAZIENKOWY	3 ZAMASY, SAMOZAMYKACZ, KLAMKA CHROM, ZAMEK ŁAZIENKOWY
KOLOR	OKLEJNA CPL OLCHA	OKLEJNA CPL OLCHA	KOLOR ZBIŁOŃ DO OLCHY	OKLEJNA CPL OLCHA	RAL 1002	KOLOR ZBIŁOŃ DO OLCHY	KOLOR ZBIŁOŃ DO OLCHY	RAL 1002	KOLOR ZBIŁOŃ DO OLCHY	RAL 1002

**OKNA I DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYKONAĆ JAKO ALUMINIOWE**

**UWAGA:**

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE DOSTOSOWAĆ WYMIARY ELEMENTÓW DO POMIĘRZONYCH Z NATURY OTWORÓW, ZACHOWUJĄC SZCZELIŃNY MONTAŻOWE ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ FIRMY WYKONAWCZEJ;


OŚCIEŻNICE W DRZWIACH WEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWE

DRZWI ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ JAKO ANTYWŁAMANIOWE - KLASY "B"

WYMIARY STOLARKI PODANO W ŚWIETLE PRZEŚCIA

DRZWI NA DROGACH EWAKACYJNYCH POMIŃNY SIĘ OTWIERAĆ POD KĄTEM 180°.

\* – wymiar minimalny w zależności od producenta stolarki drzwiowej

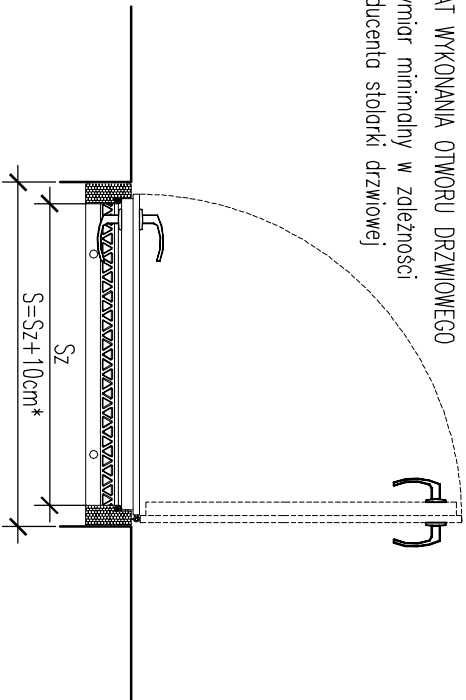

<h1>ABK-PROJEKT</h1>		UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75	
Inwestor:	GINNA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ		
Imię i nazwisko	ul. 11-go Listopada 35, 59–850 Świeradów Zdrój		
Adres:	Budowa nowej siedziby Przedzkoła Miejskiego w Świeradowie Zdrój		
Treść rysunku:	Działka nr 80/1 am. 10 obręb 4 w Świeradowie Zdrój	Nr rys.:	A/9
Projektant:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Skala:	1:50
Specjalizacja:	mgr inż. arch. Klemens Borzyński	Nr uprawnień:	U04/23/2007/6W
Asystent:	mgr inż. arch. Bartłomiej Borzyński	W spec. architekt.	1/2001/6W
Adres projektu / Kancelaria biura projektowa:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	W spec. konstrukcyjnej	7/90/75

**w/s = 297.0 / 420.0 (0.12m<sup>2</sup>)**