

- UWAGI:
1. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOWI JEDNO OPRACOWANIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
 2. WSZYSTKIE WYMAGANIA I REZERWY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W RAZIE NIEZGODNOŚCI
 3. SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
 4. WSZYSTKIE PROFILE BRANŻY SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE ROZPRZYMAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
 5. STUDIUMKĄ USTYLOWANE POZA DROGAMI WYSTAWIĆ 8 CM POWAŻE TEREN I OBRÓBKOWAĆ, 5. POZIOM WŁAZU STUDIUMKĄ USTYLOWANYCH W DROGACH MUSI BYĆ DOKŁADNIE ZŁIOWANY Z POZIOMI DROGI
 6. RURIACIJI WYKONANIE Z EKSPLOATACJI W MIEJSCACH KOLIZJI Z PROJEKTOWANYMI SIECIAMI ZŁIOWANIC, A PROZOSTAŁE W GRUNIE FRAGMENTY ZASŁERUĆ
 7. RURI NALĘŻY UKŁADAC I ŁĄCZYĆ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ Z NORMAMI BUDOWLANIAMI
 8. W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA KABŁU ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH WYKONAC PRZEBIORY KONTROLNE, CELEM ZLOKALIZOWANIA KABŁU
 9. STUDIUMKĄ PRZEBIORYKOWANIE BETONOWE, BETON C35/45, W/A



Uwaga:
Przewody układać na podsypce z piasku o grubości minimum 20 cm, obsypka również z piasku o grubości 30 cm.

Legenda:

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	ZAMIAWIAJĄCY:		
Opracował:	mgr inż. Paweł Gąb	02.2017	-	-	-	Gmina Miejska Świeradów - Zdrój		
Opracował:	mgr inż. Małgorzata Gąb	02.2017	-	-	-	Odczytaczka ścieków w m. Świeradów - Zdrój		
Projektował:	-	-	-	-	-	ul. Miejska 9,		
Projektował:	mgr inż. D. Korzeniowski	02.2017	MAP02323PWS/15	inż. w zakresie inżynierii	-	58-850 Świeradów-Zdrój		
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Chabon	02.2017	MAP00611PWS/15	inż. w zakresie inżynierii	-	woj. dolnośląskie		
Nazwa kontraktu:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ECOLO-CHEF							
Tytuł opracowania:	WRAZ Z ROZBUDOWĄ OBIEKTÓW PRZY UL. WIEJSKIEJ 9 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU							
Tytuł rysunku:	TOM II CZ.5 (IM) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA INSTALACJE MIĘDZYOBIEKTOWE							
PROFILE WODY WODODĄGOWEJ								
Wykonawca:	Stwierdzenie	Nr. Rejestracji	Nr. Projektu	Skala:	Nr rysunku:			
AZE Zdrój, Kosciółek sp. j.	PROJEKT WYKONAWCZY	PR-0199	1:100/250	IM/3				
Rysunek wykonany przy udziale programu AUTODESK AUTOCAD LT 2012 PL.								
Rysunek jest własnością firmy AZE Zdrój Kosciółek Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, ani w inny sposób wykorzystywany bez zgody właściciela.								
Wszystkie prawa zastrzeżone.								

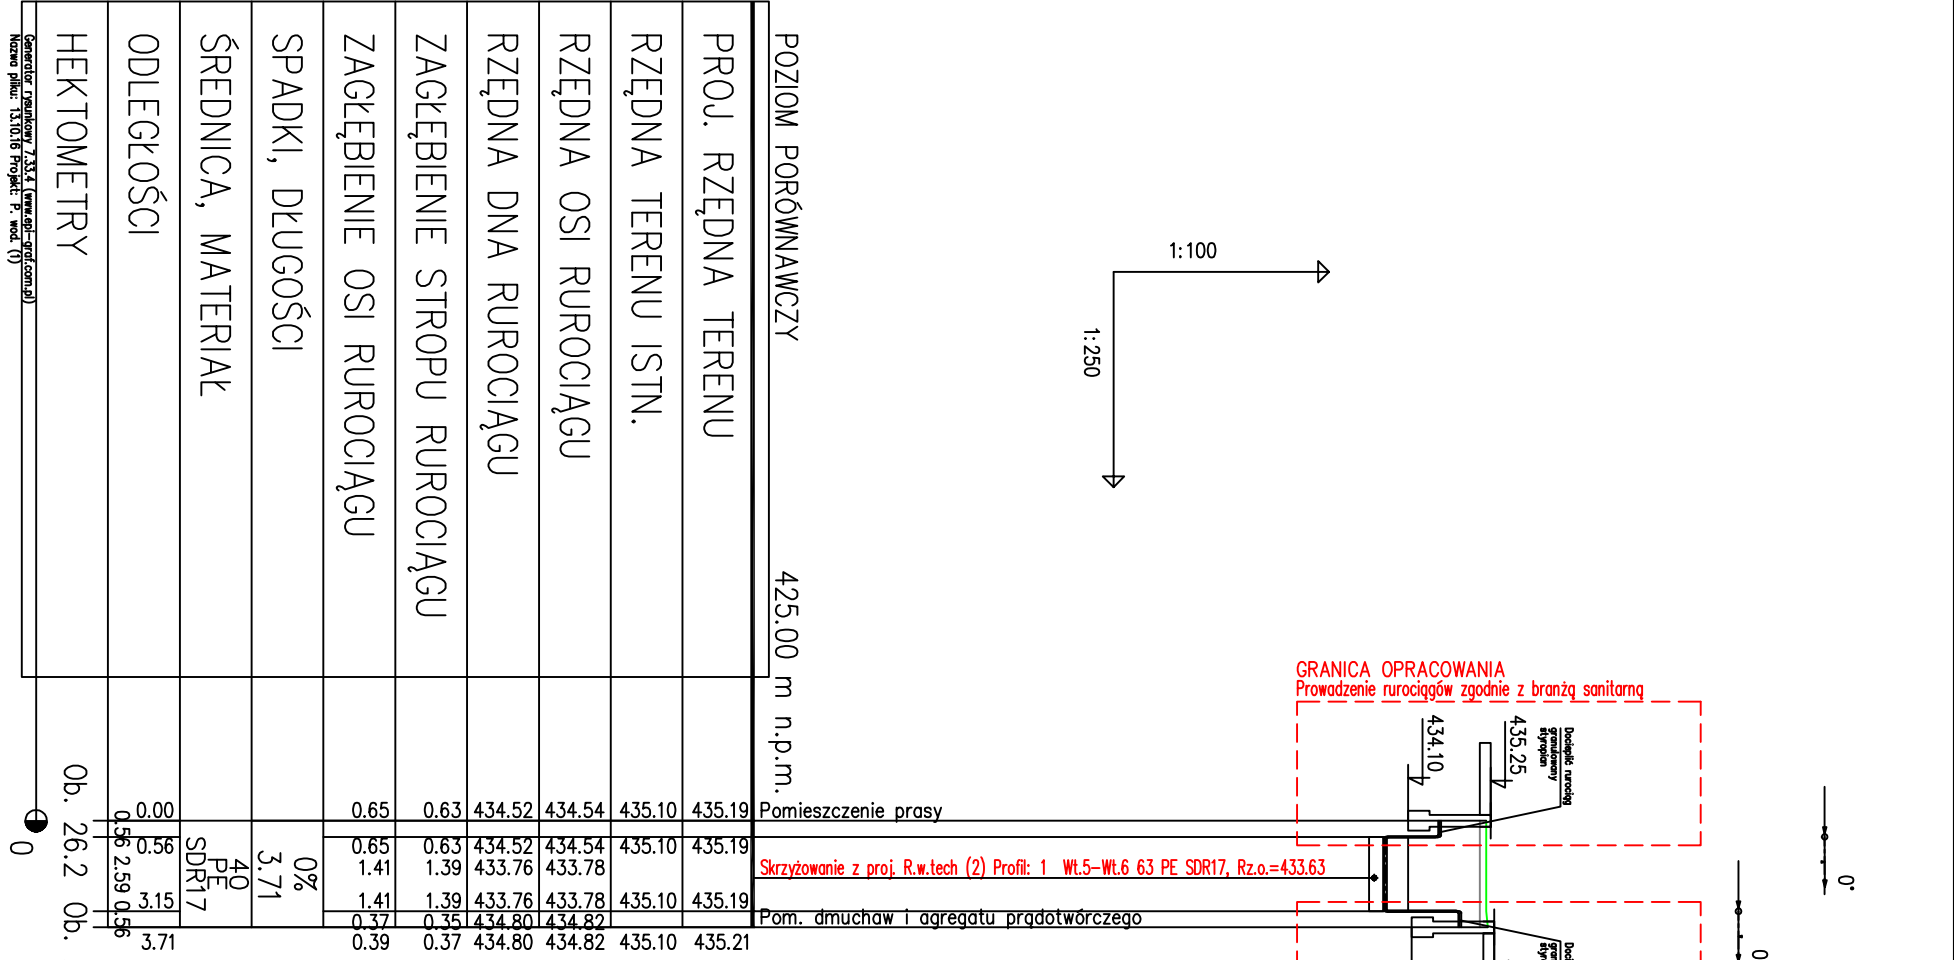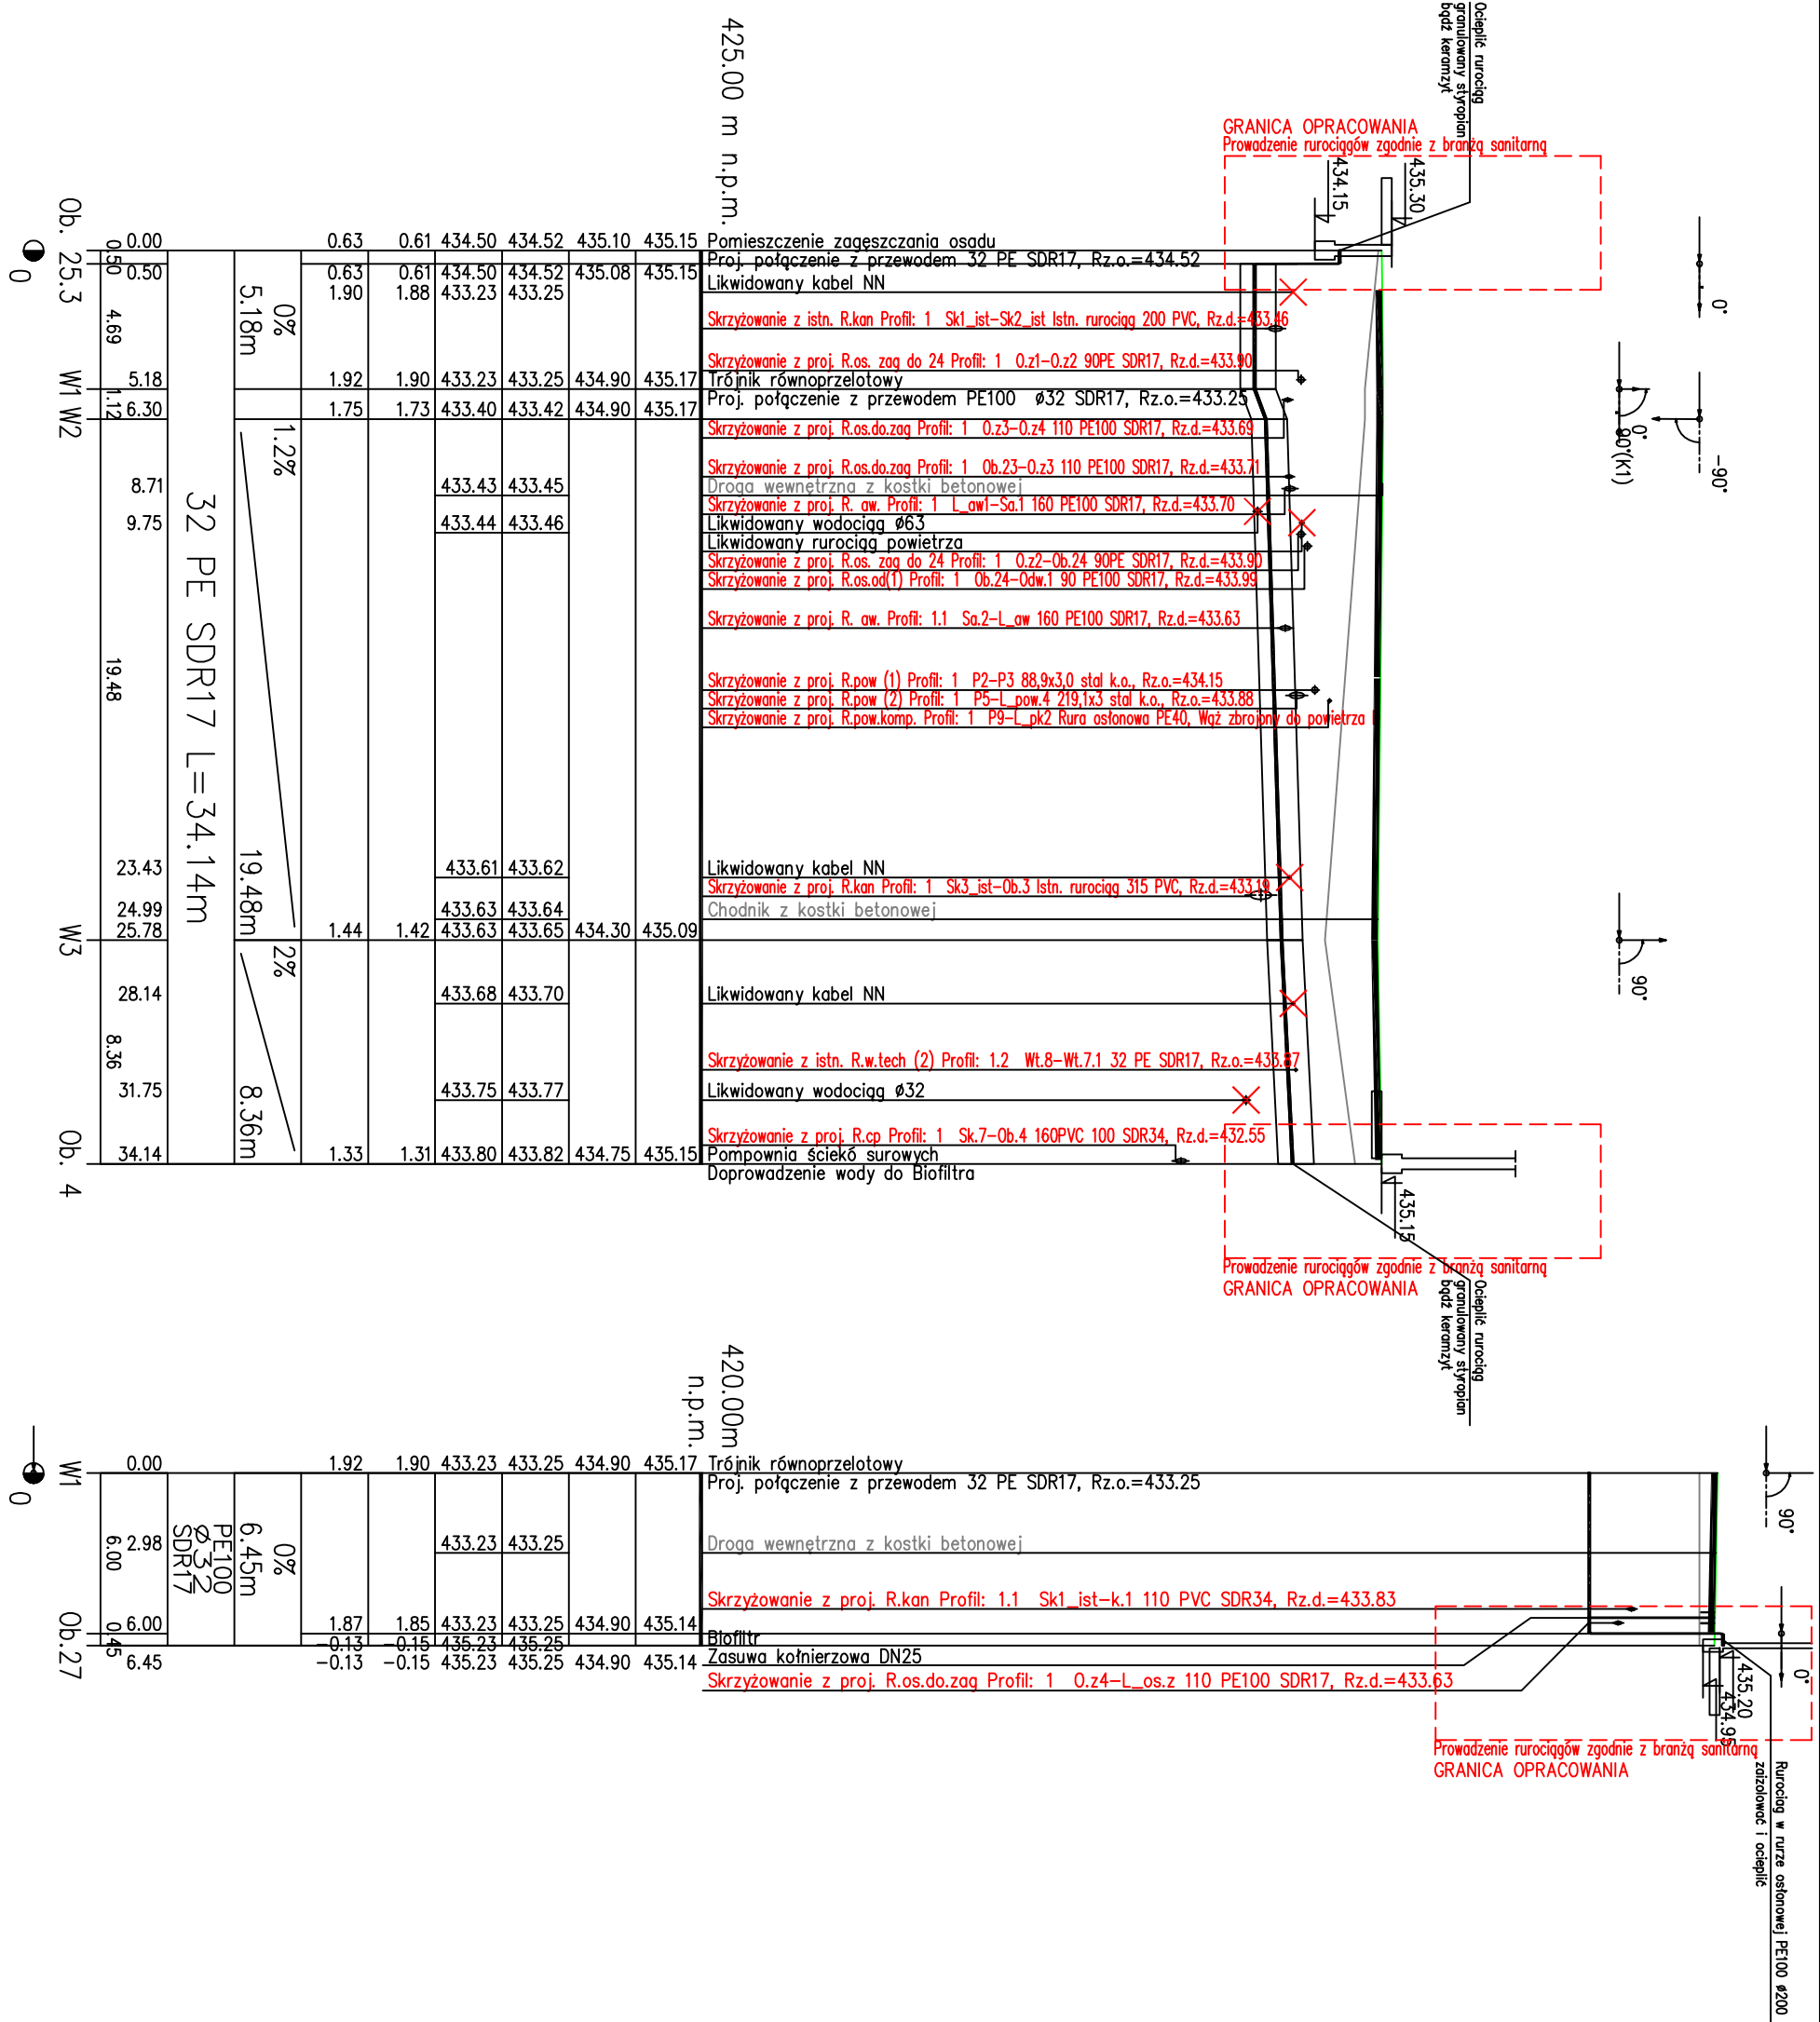

POZIOM PORÓWNAWCZY	425.00 m n.p.m.	Pomieszczenie prasy	425.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU	435.19	Skrzyżowanie z proj. R.w.tech. (2) Profil: 1 W1.5-W1.6 63 PE SDR17, Rz.o.=433.63	435.19
RZĘDNA TERENU ISTN.	435.10	Pom. dmuchaw i agregatu prądowłczego	435.10
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	435.10		435.10
RZĘDNA DŃA RUROCIĄGU	434.52		434.52
ZAGŁĘBIENIE STROPU RUROCIĄGU	0.63		0.63
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	0.65		0.65
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.7%		0.7%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	3.71		3.71
ODLEGŁOŚCI	0.00		0.00
HEKTOMETRY	0b. 26.2		0b. 25.2