
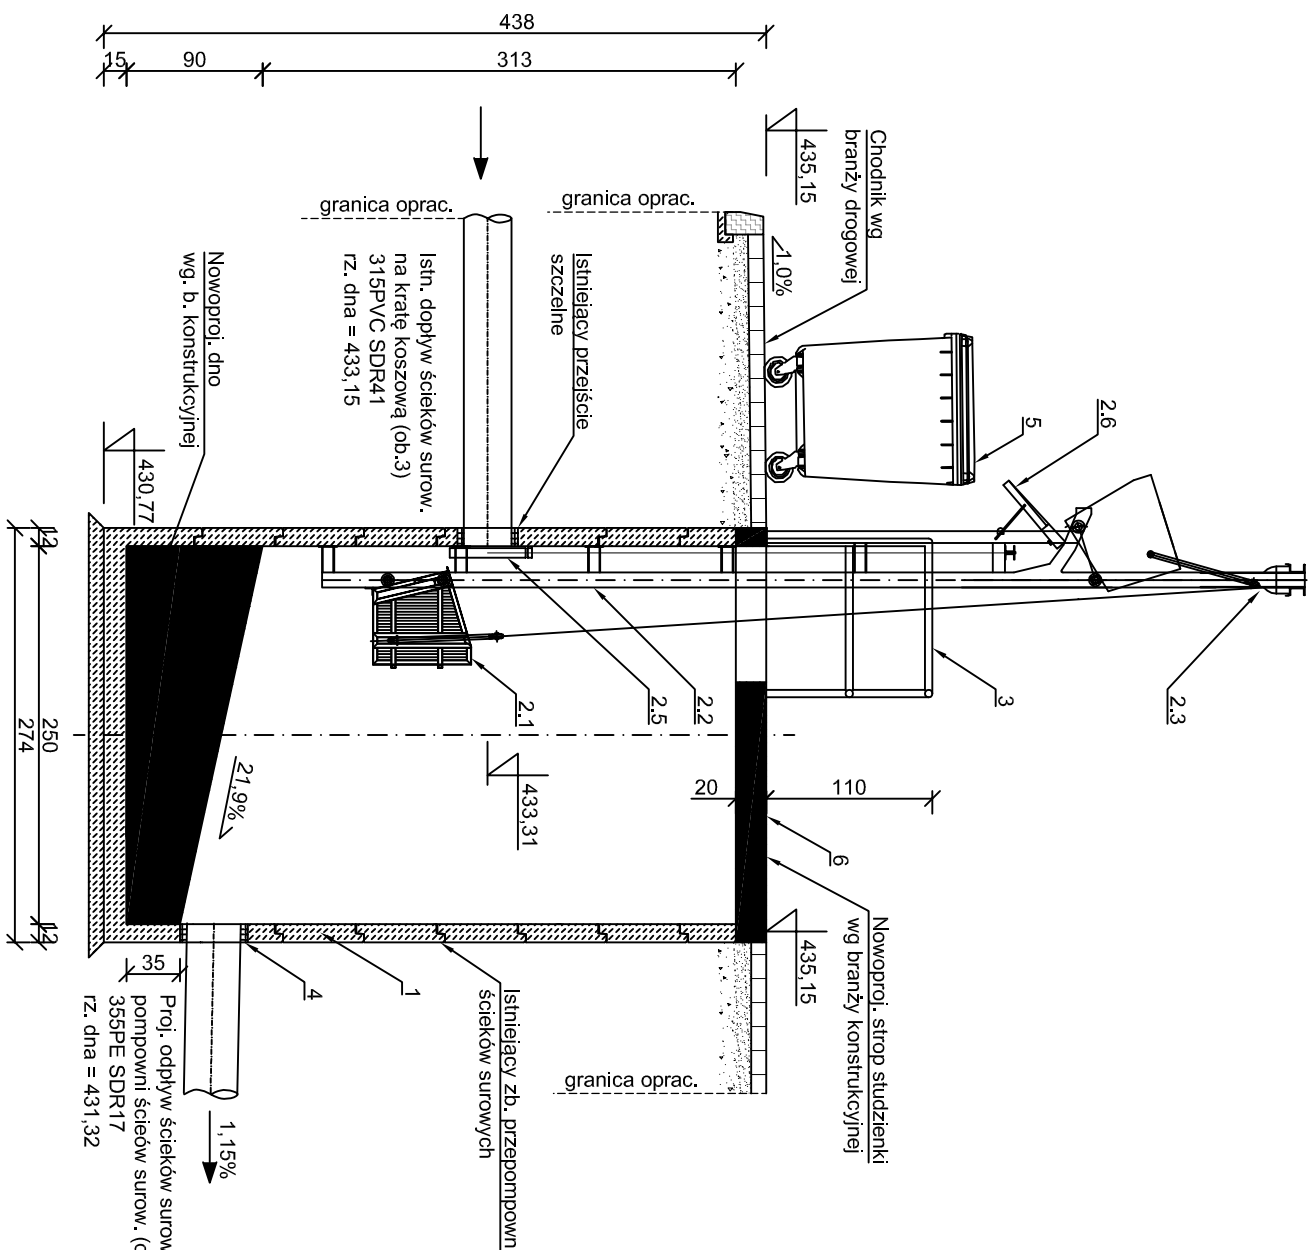


OB. NR 3 KRATA KOSZOWA



PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50

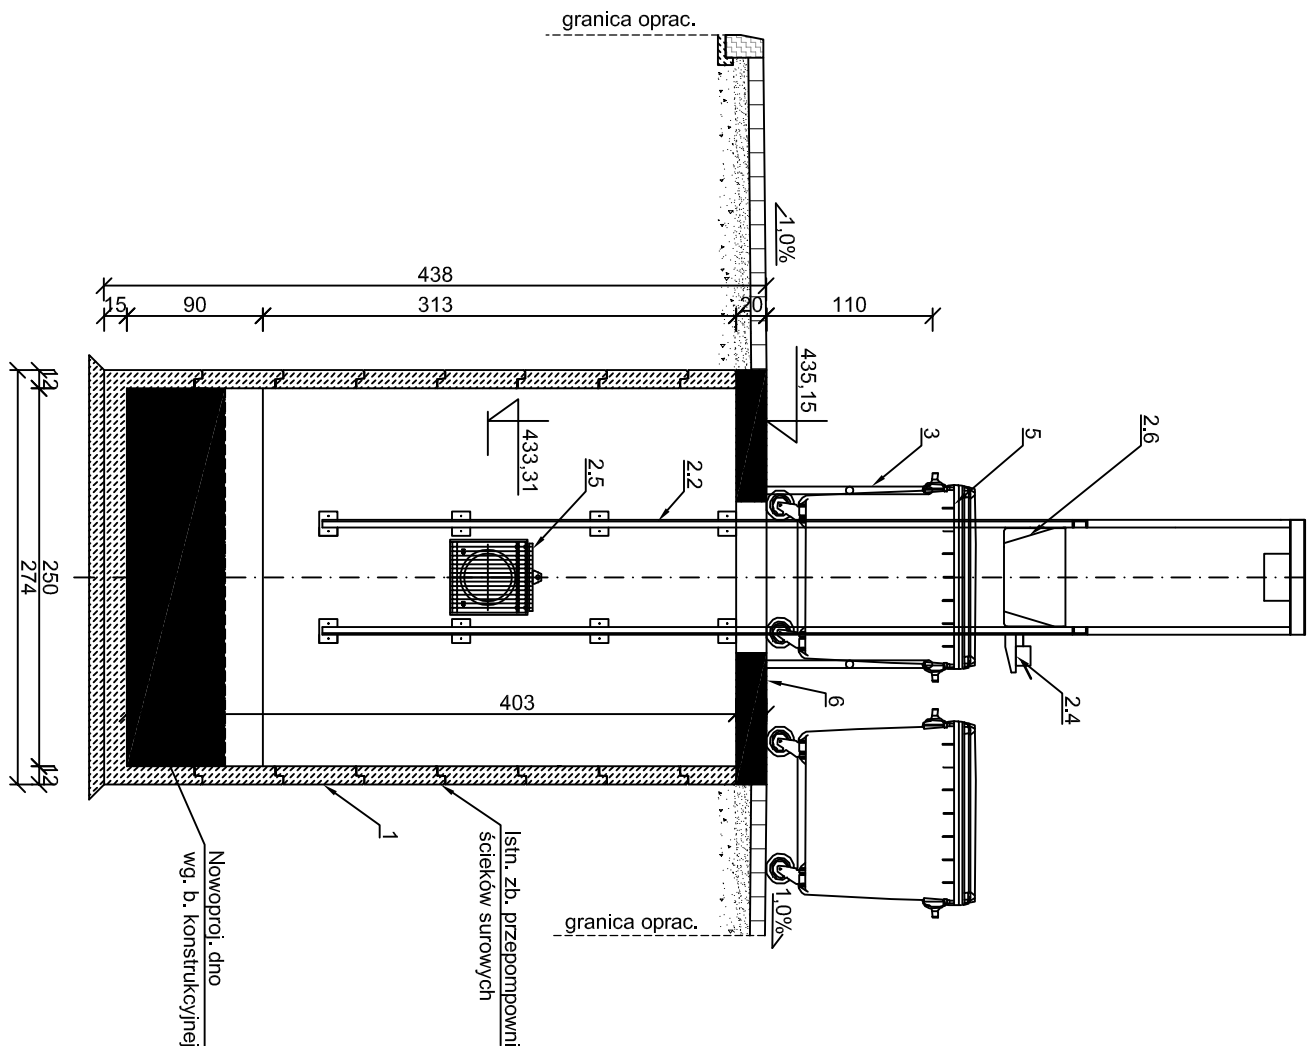

PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:50

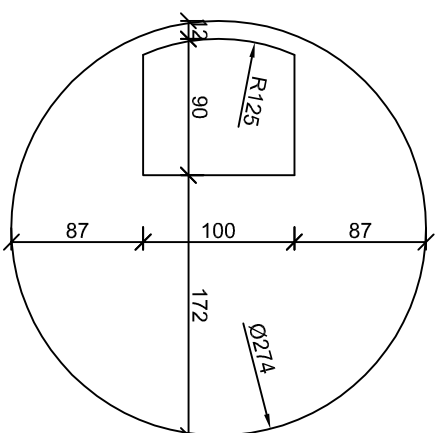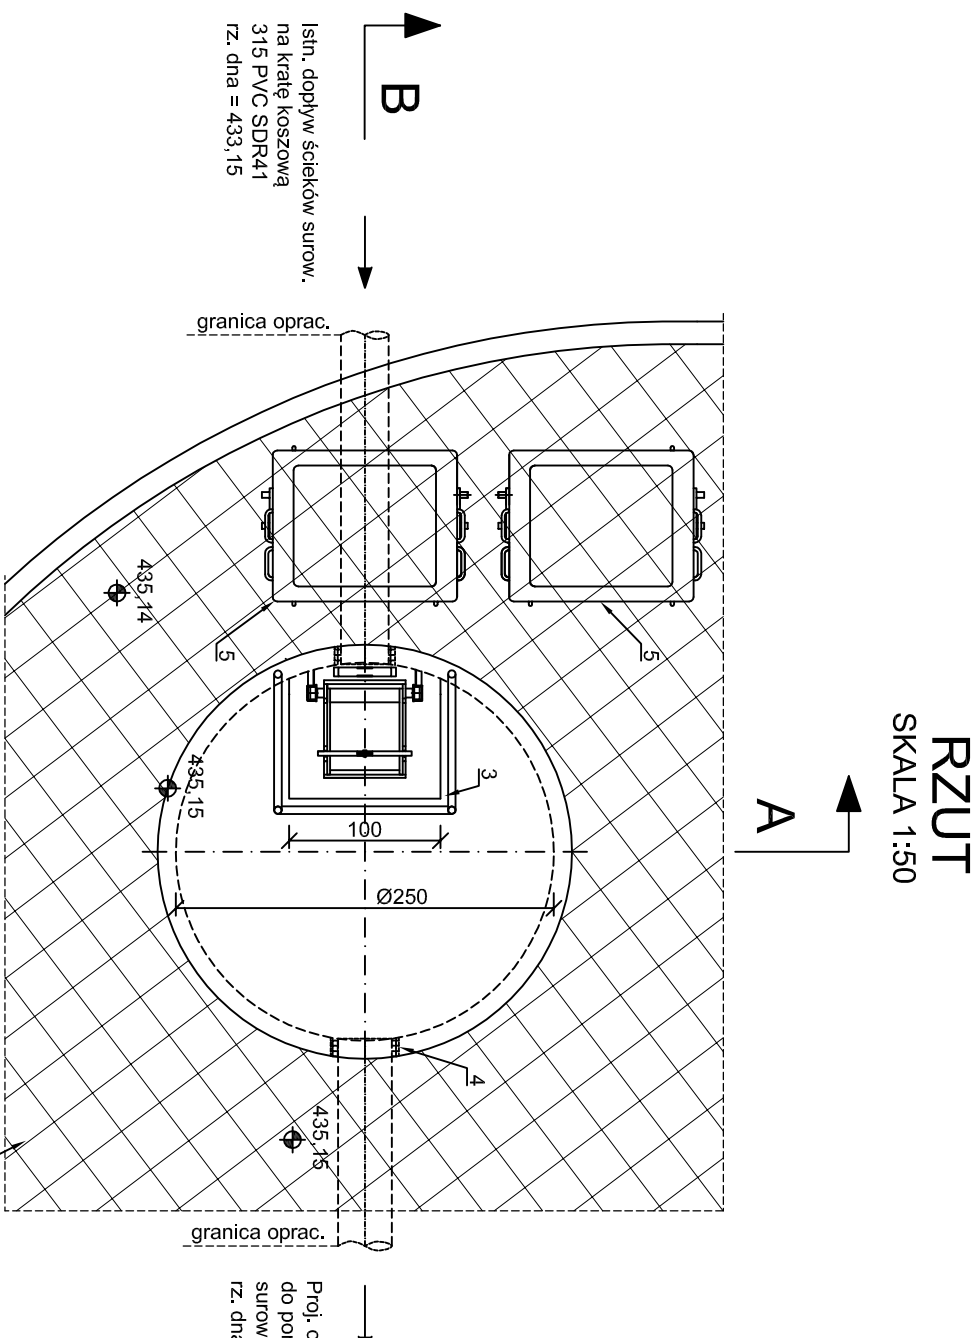




Otworowanie płyty nakrywowej

Zestawienie elementów					
Lp. Ozn.	Nazwa elementu	Parametry techniczne	Moc	Masa	Ilość szt.
1	-	Istn. studnia betonowa	-	-	1
2	KR 1	Proj. kratka koszarowa przeciwpiorunowa na nurciąg Ø315 w skłed klej wleńdzą.	Stal nierdzewna	-	1
2.1	-	Kosz.	Stal nierdzewna, s = 20 mm	-	1
2.2	-	Prowadnice	Stal nierdzewna, L= 6,5 m	-	1 kpl.
2.3	-	Elektrowyciągarła	-	1,6 kW	1
2.4	-	Wyciągarła ręczna	-	-	1
2.5	-	Kratka palicowa	Stal nierdzewna, s= 20 mm	-	1
2.6	-	Rumna zsyłowa	Wys. 1,1 m wg. branży konstrukcyjnej	-	1
3	-	Balustrada ze stali nierdzewnej	-	-	1
4	-	Prześięć szczelne na rurę 355PE i otwór wiercony Ø450	Łańcuch uszczelniający	-	1
5	-	Kontener na skrałki	Poj. 1,1 m³	-	2
6	-	Płyta stropowa, dno	Wg branży konstrukcyjnej	-	1

Uwaga:

1. Dokumentacja rysunkowa stanowi jedno opracowanie z częścią opisową.
2. Wszystkie rzehne i wmiary zweryfikowane na budowie w razie niezgodności skontaktować się z Projektantem.
3. Wszystkie rysunki branżowe (technologiczne) rozpatrywać łącznie z dokumentacją branżową.
4. Wszystkie prace wykonawcze zgodnie z przepisami BHP, zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia.

Oznaczenia:

- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | Żelbetonowe elementy - projektowane |
|  | Betonowe elementy - istniejące |
|  | Betonowe elementy - projektowane |

Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Opracował: mgr inż. Paweł Garb	12.2016	-	-	
Opracował: -	-	-	-	
Projektował: mgr inż. D. Krzanowski	12.2016	MAP0323.PMBSt/5	inż. dr inż. inż. inż.	
Projektował: mgr inż. Piotr Chabon	-	-	-	
Sprawdził: mgr inż. Piotr Chabon	12.2016	MAP0611.PBSt/5	inż. inż. inż. inż.	

ZAWIAJĄCY:
Gmina Miejska Świeradów - Zdrój

Obiekt, adres:
Oczyszczalnia ścieków
w m. Świeradów - Zdrój
ul. Wiejska 9,
52-800 Świeradów-Zdrój
wpj_dofin@slsk.de

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ECOLO-CHIEF

Tytuł opracowania:

TOM II Cz.1 (T) Projekt architektoniczno – budowlany branża technologiczna

Opinie i uwagi

OB. NR 3 KRATA KOSZOWA

iyun iyulind.

OB. NR 3 KRAJA KOSZOWA

— WYKONAWCA:

PB-019

1:50

T

ÅZE Zajęc, Kościółek sp. j

Rysunek wykonano przy użyciu programu: AUTODESK AutoCAD LT 2012 PL.
Numer licencji: wleposia@wp.pl; 361-01839004

Numer |encji wieloŝtanowiskowej: 3671-07839004.