




WIDOK B-B 1:50

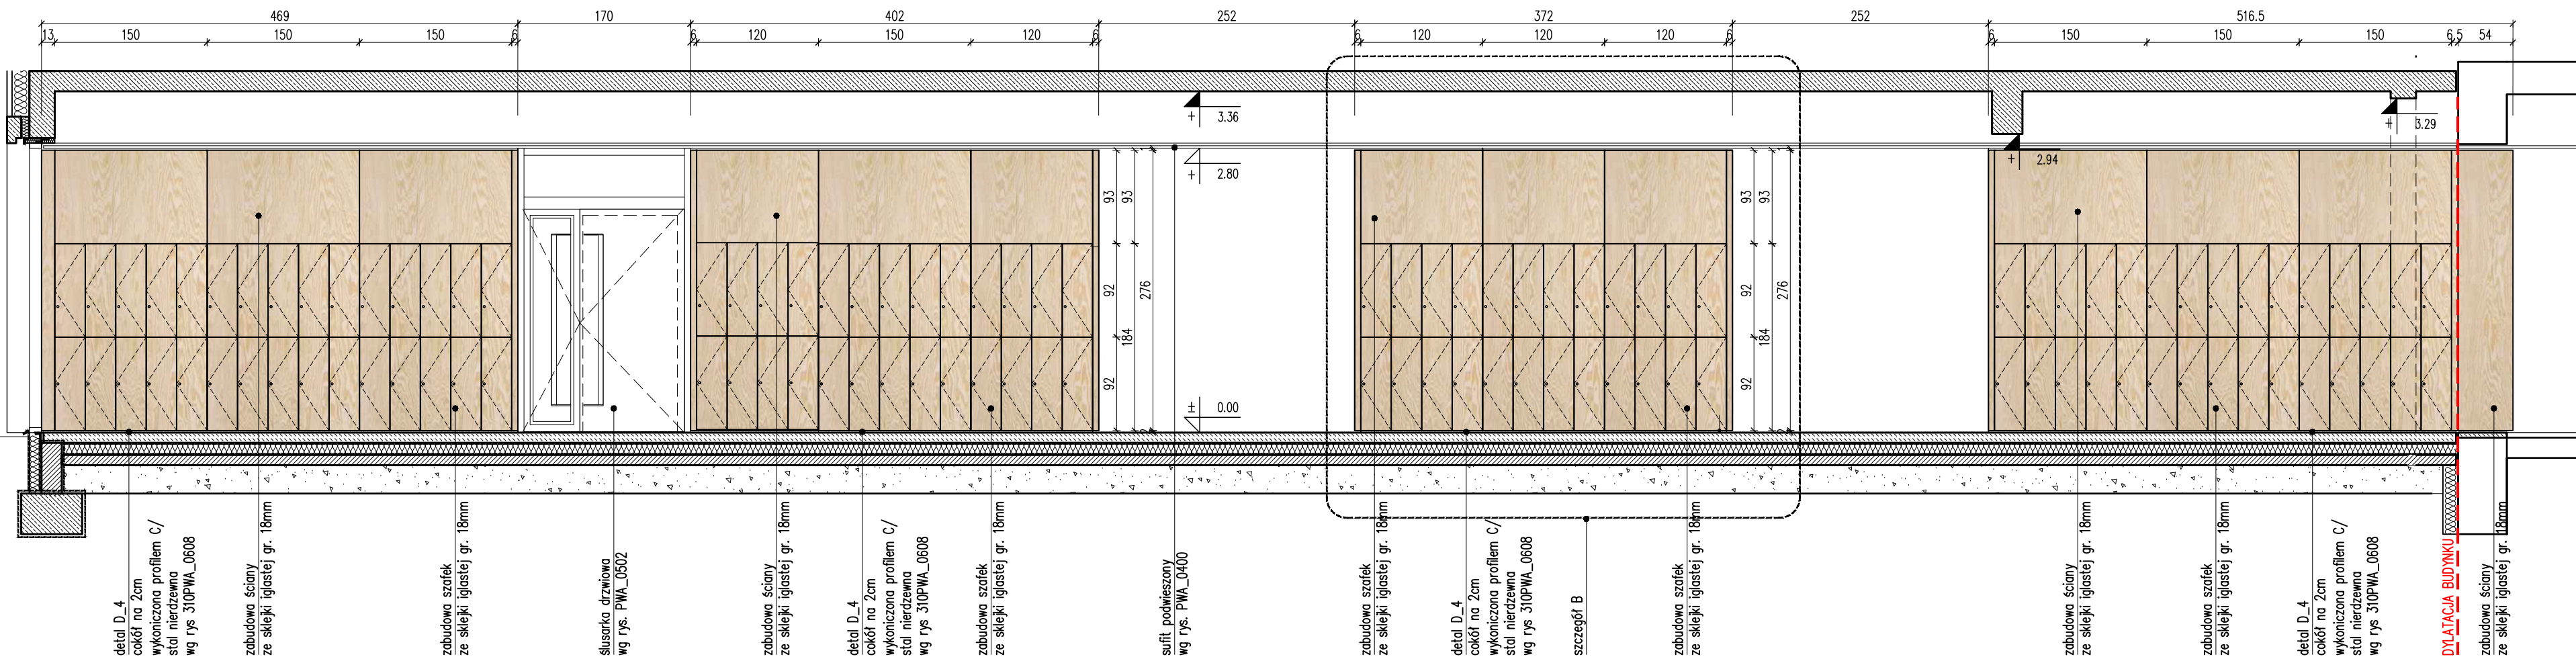


WIDOK A-A 1:50

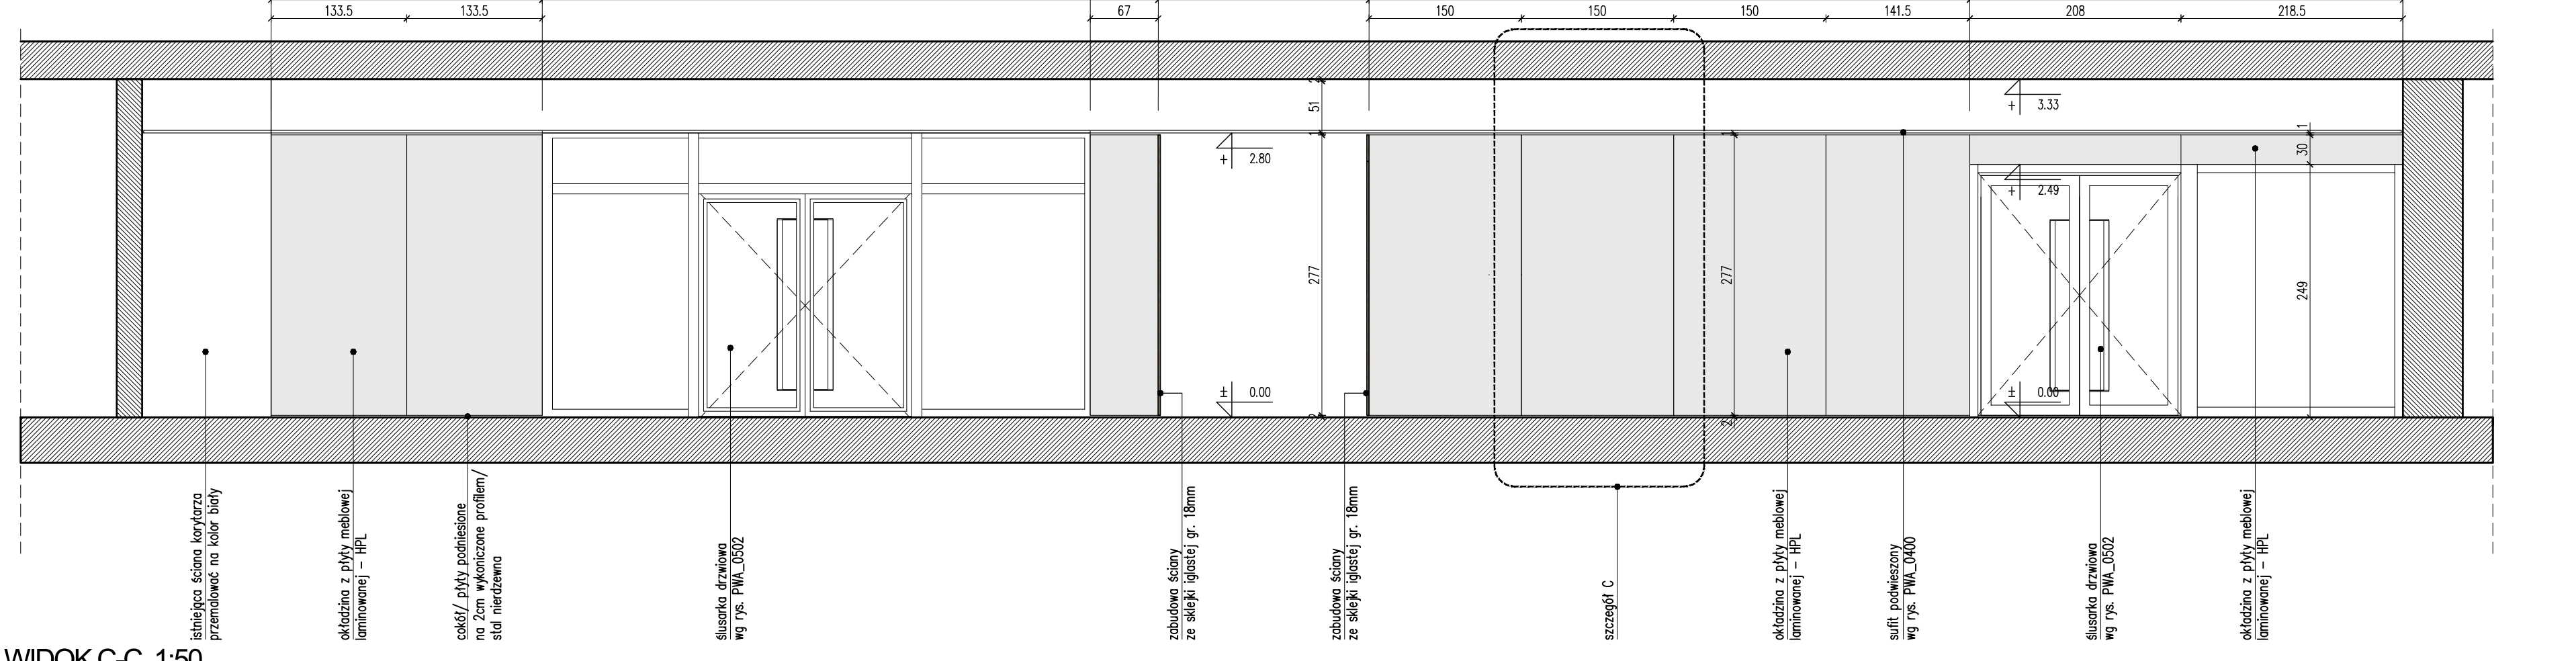


WIDOK C-C 1:50

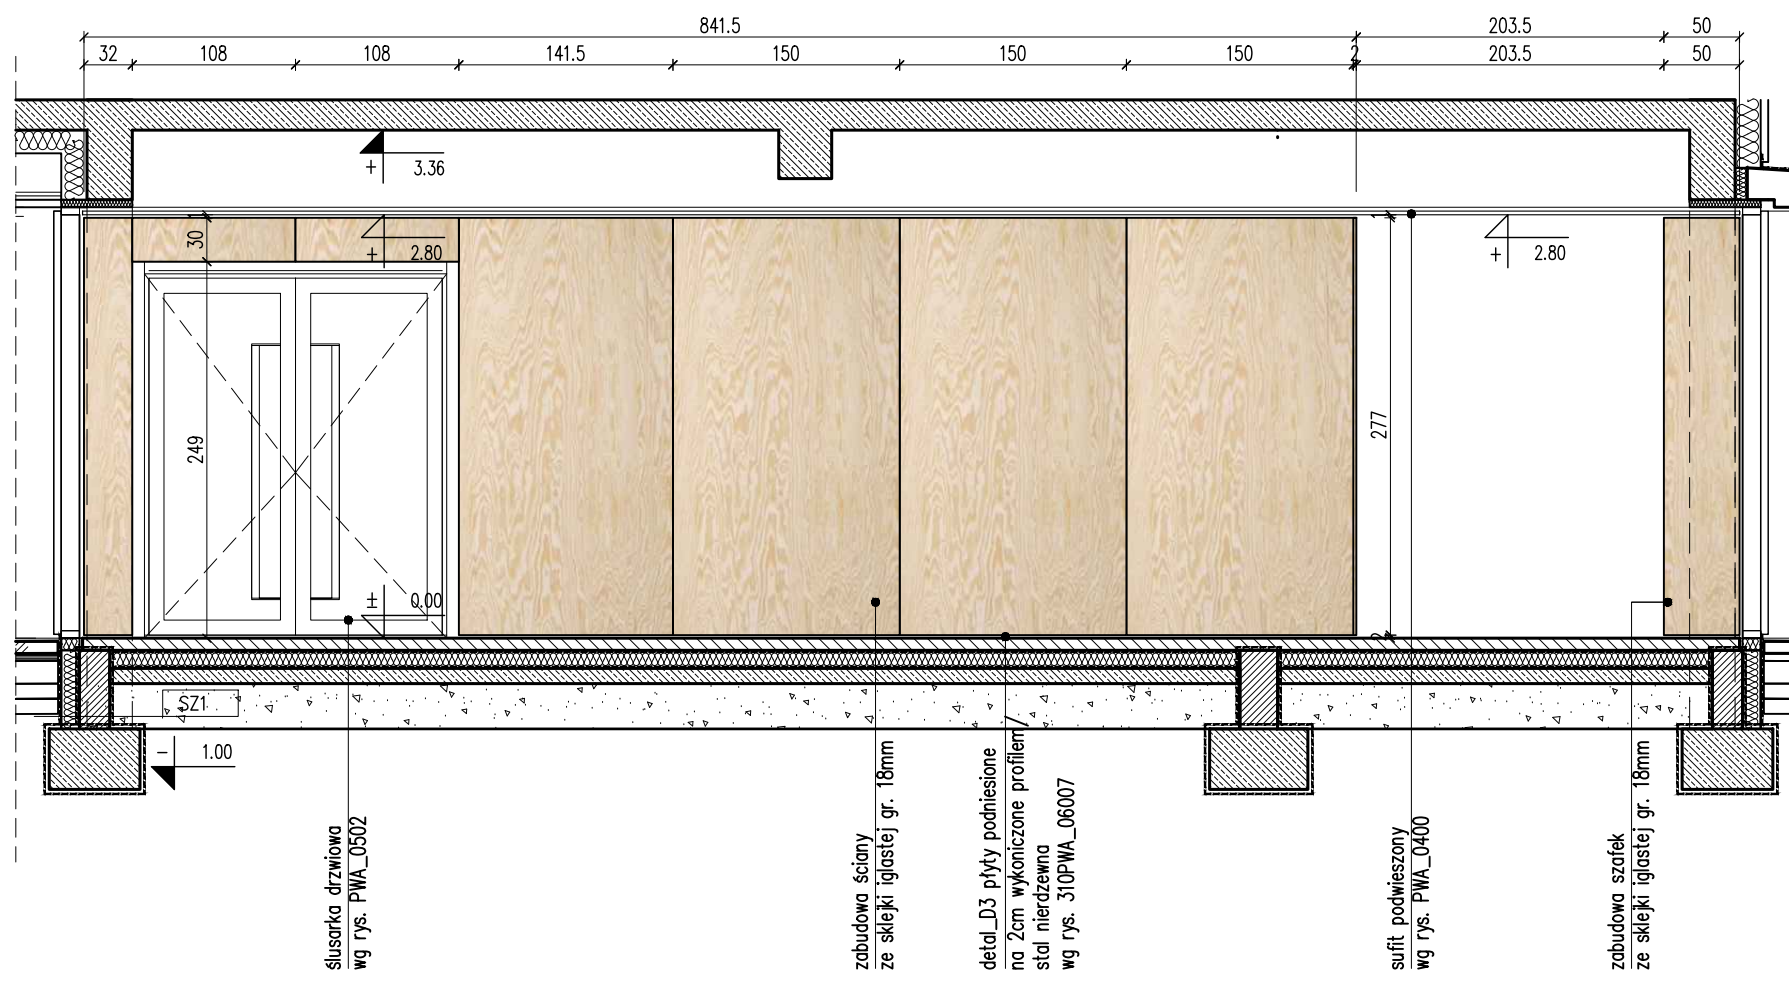

WIDOK D-D 1:50

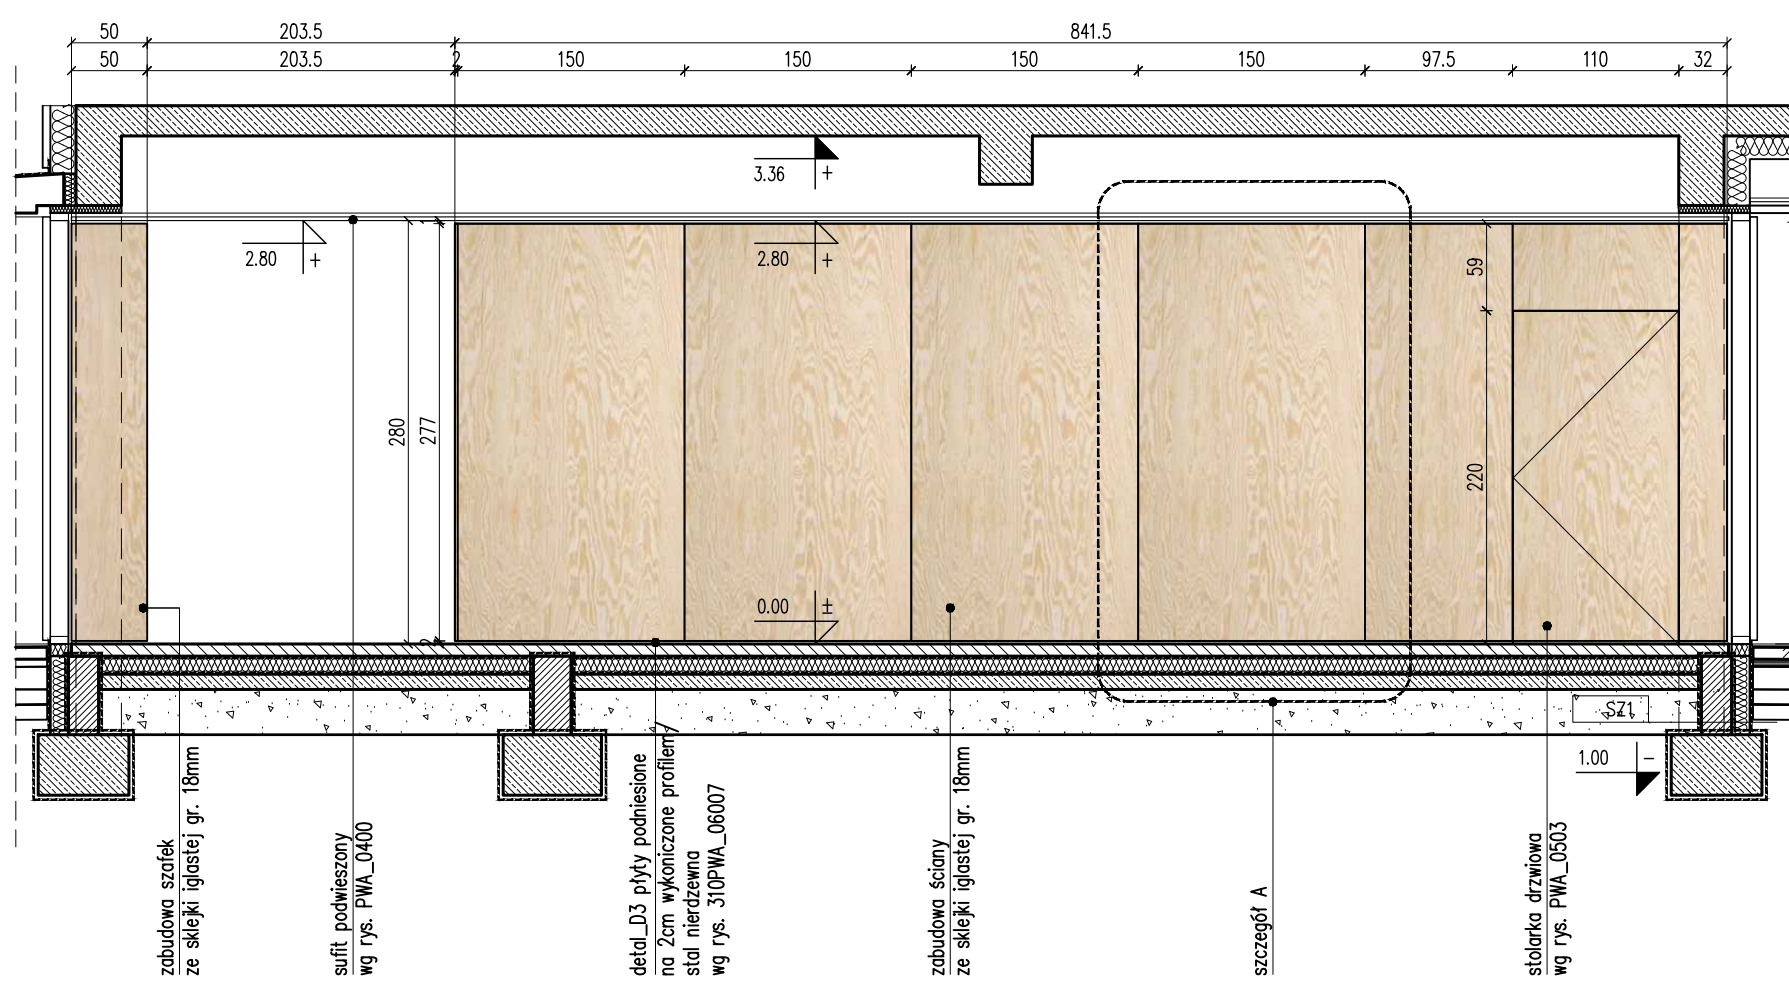

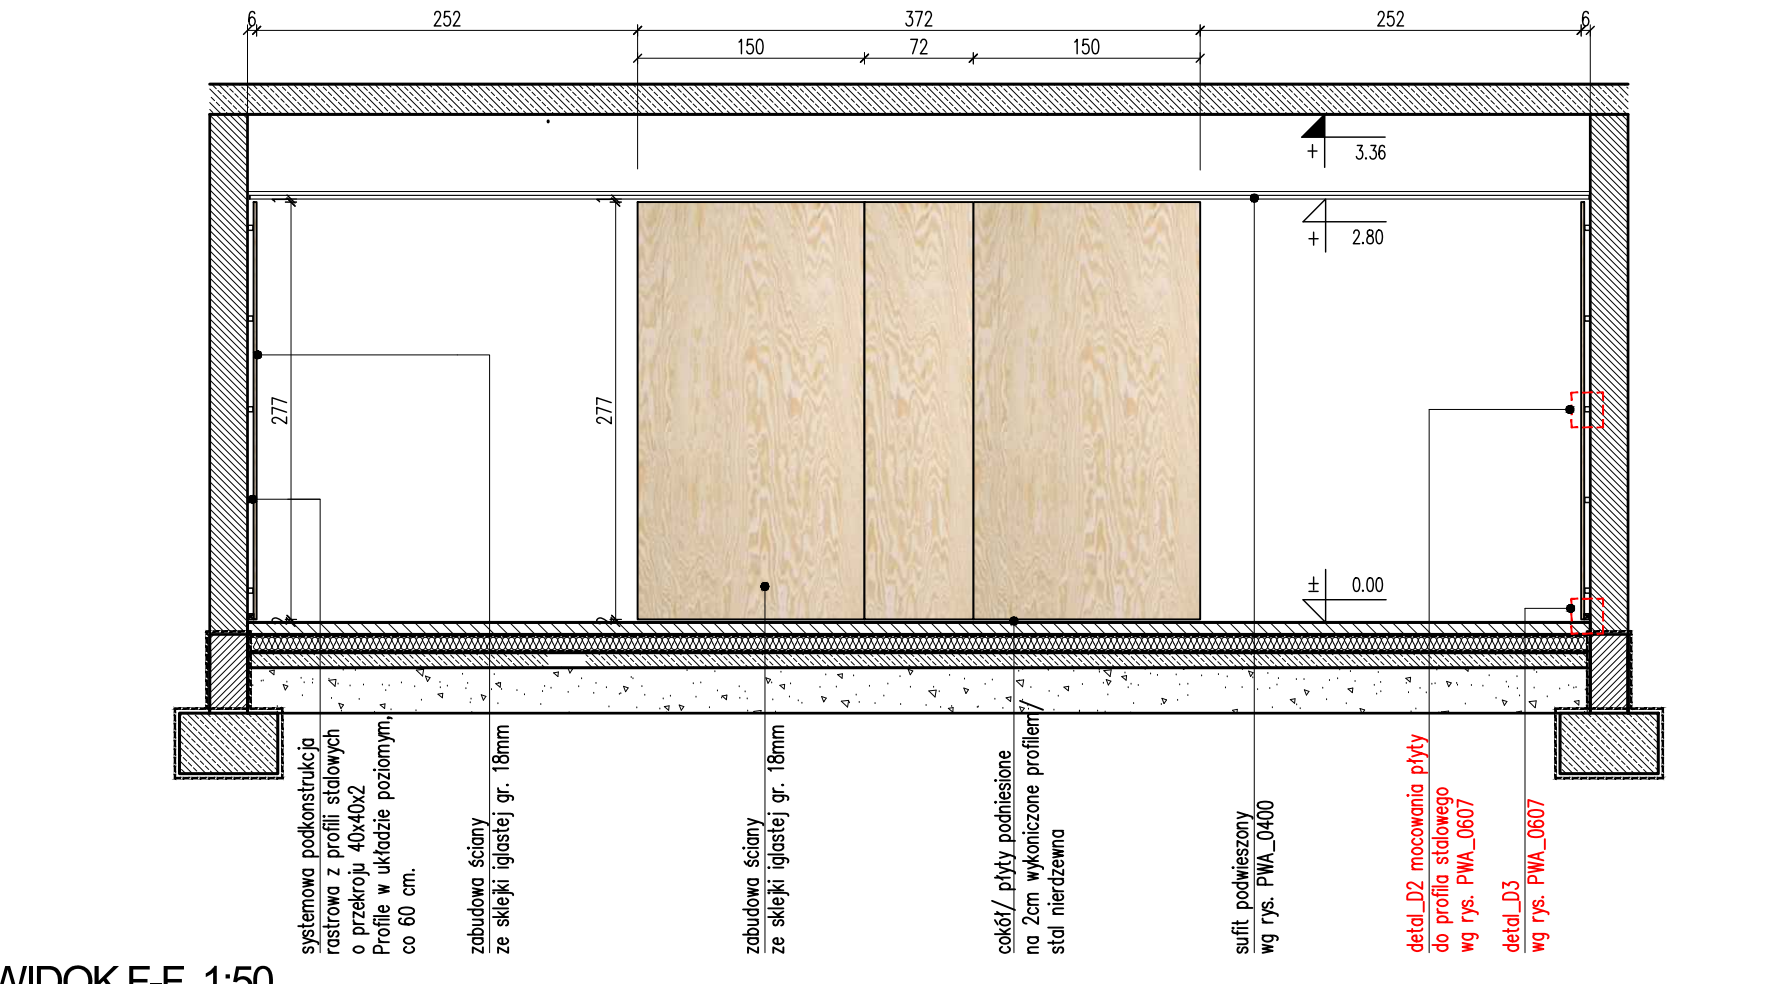


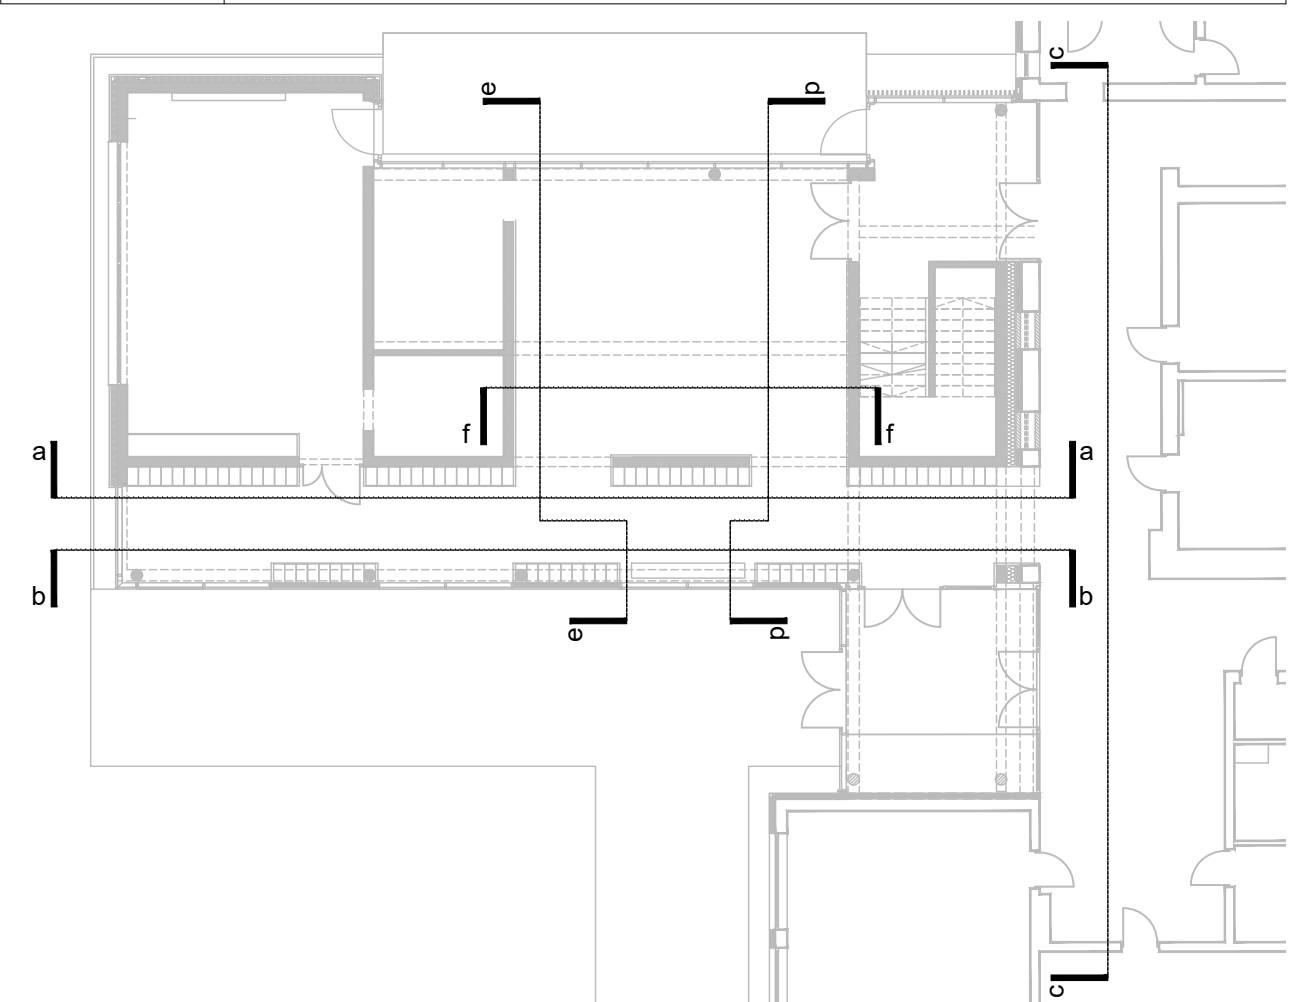
WIDOK E-E 1:50



WIDOK F-F 1:50

- UWAGI OGÓLNE:
- PROJEKT JEST OBIEKTY OCHRONY PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W TYM ZAWARTY STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./, PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYTY, KOPIONY I REPRODUKOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.
 - NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCĄ: PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWĄ /, PROJEKT WYKONAWCZY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY / CZĘŚĆ OPISOWĄ /, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
 - DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
 - WSZYSTKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZDOŁSZONE I WYKŁADANE Z GŁÓWNYM PROJEKTYNTĄ.
 - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZKICEM BUDOWLANYM, OBRÓBIAJĄCYM PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZEZ ZACHOWANIE PRZEPISÓW BHP.
 - ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
 - WSZYSTKIE ZAMÓWNIENIA SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDNIE PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WYKONAWCZE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKcie ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNYM PROJEKTYNTĄ.
 - WSZYSTKIE WMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ, NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZGODNOŚCI ZDOŁSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBY MATERIAŁÓW WYKONACZONYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNYM PROJEKTYNTĄ, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

LEGENDA	
OKŁADZINY:	
	OKŁADZINA ŚCIEŃNA – SKLEJKA IGLASTA GR. 18mm; UWAGA: grubość okładziny zależy od rodzaju preparatu zastosowanego ogniochronnego – okładzina nie może być łatwo zapalona; - wszystkie widoczne krawędzie należy lutować; - mocowania płyt na podkonstrukcji systemowej stalowej; - połączenia pionowe wykonane "na pióro" / bez fug; - płyty zabezpieczyć lakierem ogniopochronnym mat/satyną BEZBAPNYM, aby uzyskać klasyfikację reakcji na ogień- TRUDNO ZAPALNE i klasyfikację NRO- NIEROZPRZESTRZAJĄCĄ OGNIEM; Na płaszczyznę pionową i poziomą lakier nanosić dwu lub trzykrotnie w ilości całkowitej co najmniej 200 g/m ² – wg technologii producenta.
	OKŁADZINA ŚCIEŃNA – OBUSTRONNY LAMINAT HPL NA PŁYTC WÓRONEJ min. gr. 18mm, montowane za pomocą podkonstrukcji systemowej - płyty włókniste niezapalne; - struktura powierzchni – gładki mat. Typ: postforming i standard; - kolorystyka – RAL 9016, grawerunek – RAL 7016 - mocowania płyt niewidoczne, połączenia pionowe wykonane "na pióro" z minimalną fugą na całej wysokości - widoczne krawędzie lakierować wykończycielem dęszewek ABS
	DRZWI DO SZAFKI – SKLEJKA IGLASTA GR. 18mm; - wszystkie widoczne krawędzie należy lutować; - drzwiczki mocowane do płyty meblowej laminowanej na zawiasach puszkowych - drzwiczki wyposażone w zamek patentowy na kluczki, kolor srebrny - na drzwiczkach należy wygrawerować numer szafki oraz wydrzeć uchwyt / wielkość do ustalenia na etapie realizacji



OBJEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

**ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W ŚWIERADOWIE ZDRÓJU**

ADRES

**59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ
UL. SANATORYJNA 2**

INWESTOR

**GINIA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ
59-850 Świeradów Zdrój
ul. 11-go listopada 55**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

**isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grotgera 16a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 87 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl**

ARCHITEKTURA

**arch. TOMASZ BONIECKI
arch. JOANNA STYRZYLSKA
arch. KRZYSZTOF WOJDAŁA
arch. HUBERT STELMASIEWICZ
arch. MARCIN MUSIAŁ
arch. KAROLINA KUBIS
arch. KATARZYNA STARZAK
arch. EMILIA BRANT**

NR PROJEKTU

310

NR OZNAK

dz. nr 24

DATA

02.09.2016

SKALA

1:50

NR PRZYSŁANY

310.PW/A/06.05.B

STANOWISKO

PW

PRZEMIANKOWANIE

**RZUT PARTERU /
ROZWINIĘCIA ŚCIAN**