



TAŚMA OSTRZEGAWCZO-LOKALIZACYJNA Z WTOPIONYM PŁASKOWNIKIEM

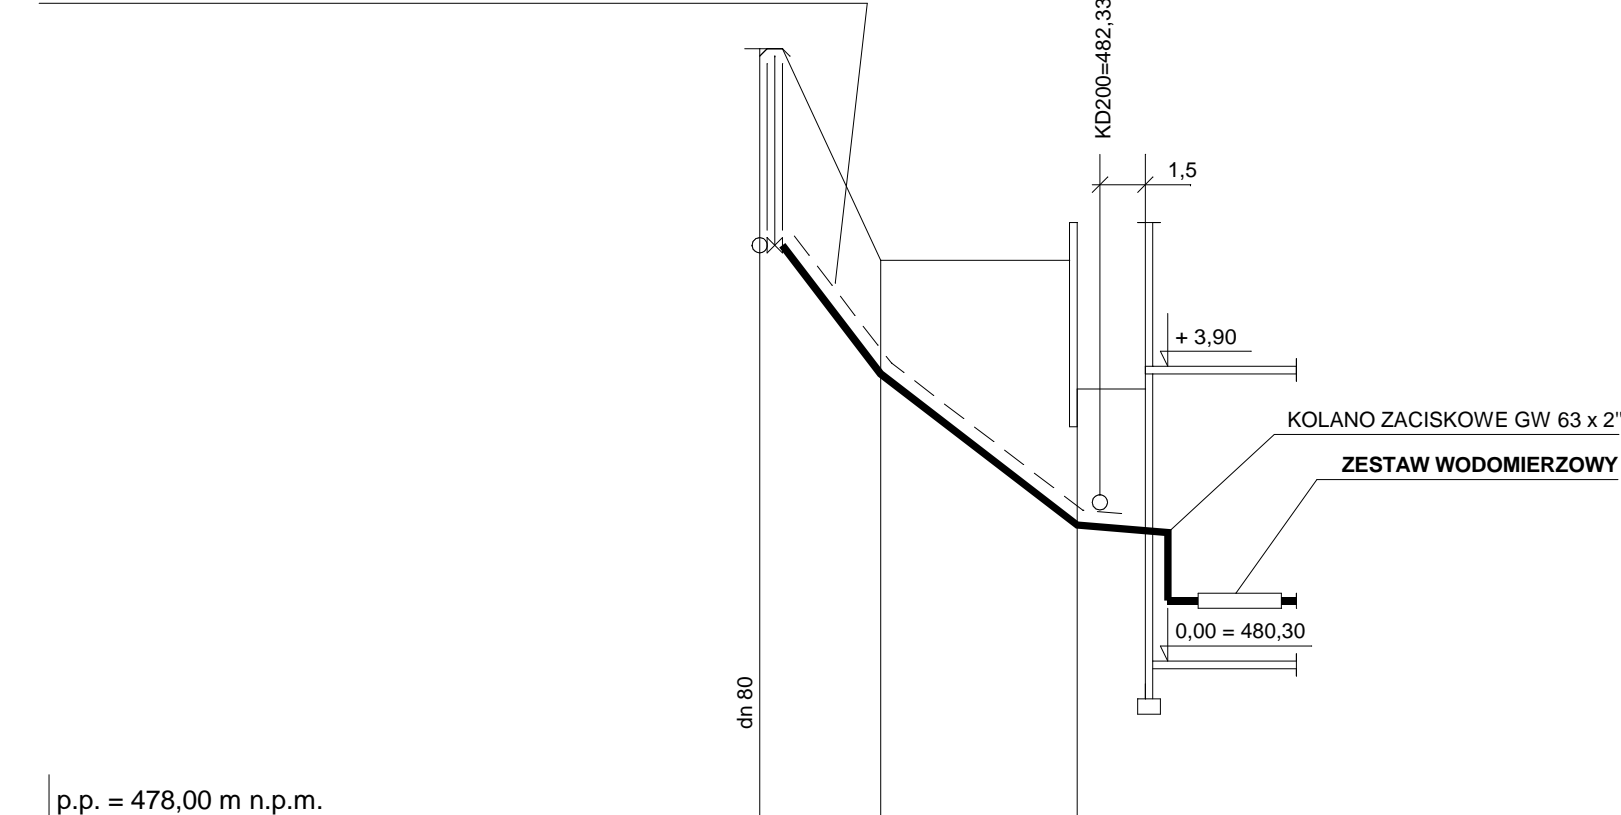

RZĘDNA TERENU	488,40	485,60	485,60	483,90	483,90
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	485,80	484,12	482,04	482,02	482,02
ZAGŁĘBIENIA	2,60	1,48	3,56	1,86	1,88
SPADKI	42,0%	32,0%	1,0%	1,0%	1,0%
ŚREDNICE		63 PE100 SDR11			
ODLEGŁOŚCI I DŁUGOŚCI	0,0	4,0	6,5	10,5	14,5
OZNACZENIA	W1		Z1		

PRZEDSZKOLE

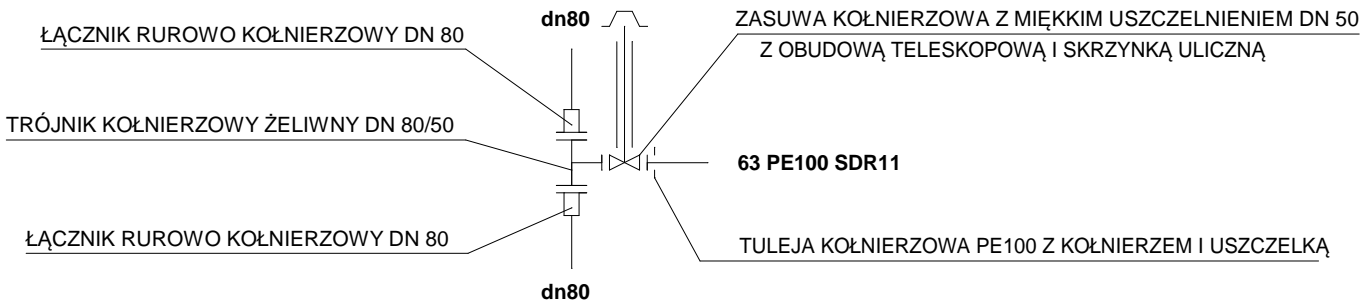


## PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODY

SKALA 1 :  $\frac{100}{250}$

### LEGENDA:

- KD200 - KANALIZACJI DESZCZOW PROJEKTOWANA
- ZAŁAMANIA WODOCIĄGU WYKONAĆ POPRZEC GIĘCIE PROMIENIEM 20D
- WODOMIERZ W POMIESZCZENIU NR 132 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE

### ZESTAW WODOMIERZOWY

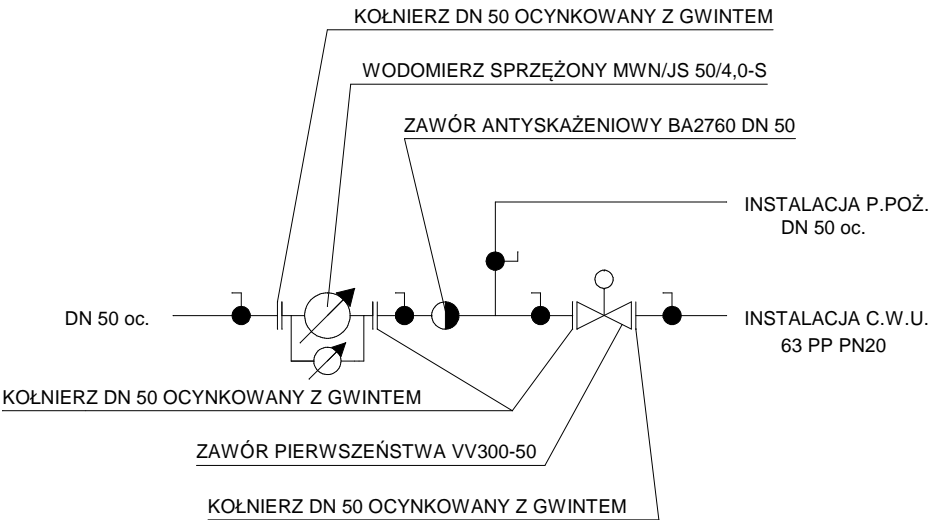

**ABK-PROJEKT**

UL. LISOWSKIEGO 2/4  
65-072 ZIELONA GÓRA  
tel. +48 68 320 15 75

Investor:	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój		
Investycja:	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie Zdrój <b>PROJEKT PRZYŁĄCZA WODY</b>		
Adres:	Działka nr 80 am. 10 obręb 4 w Świeradowie Zdrój	Nr rys.:	S/7
Treść rysunku:	<b>PROFIL PODŁUŻNY</b>	Skala:	1:100/250
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Stefan Czarkowski	172/73/Zg w spec.inst. i urz. sanitarnych	
Sprawdzający:	mgr inż. Maria Wałęjko	89/90/ZG w spec.inst. sanitarnych	
Asystent:	inż. Witold Czarkowski		
Autor projektu / Kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	